


# M30A

## LED 310W 天幕灯



型号	灯具总光通量
MCYC30-AAN-LC	17040lm
MCYC30-AAN-2C	13000lm
MCYC30-AAN-5C	8071lm
MCYC30-AAN-7C	9856lm
MCYC30-AAN-9C	7035lm

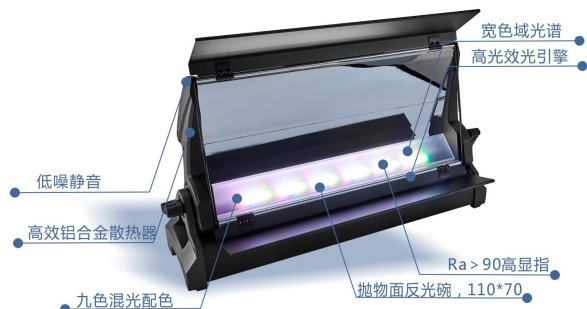

宽色域 LED天幕灯选用进口的LED9种不同光谱灯珠,高光效光源 通过特殊的排列方式,可组合出与传统卤素光源相媲美的高品质光源输出,同时可形成1670万种颜色,几乎能满足任何场景的背景色彩需求。特殊设计的反光面,可使光斑更加柔和,染色效果更加显著。

### 安规标注

额定电压: 100-240V  
IP20防护等级

### 性能参数

**\*光源**  
光源的颜色组成:  
3W\*120颗 (单白, 混白, 5色, 7色, 9色)  
光源额定寿命: 可达30000小时

### \*灯具光度参数

发光效能: 54lm/W  
光束角: 泛光110°\*70°

### \*灯具光色参数

色温: 2700K-9000K  
显色性: Ra≥90

### \*灯具电气参数

最大输入功率: 310W

### 灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y: ±135°  
刷新频率控制: 不可调  
散热控制: 智能风扇散热  
调光模式: 精准线性调光0-100%, 16bit调光  
显示界面: 液晶屏

### 控制

国际标准 DMX512 控制协议与 RDM 控制方式

### 其他

工作环境温度范围: -10至40°C  
噪声: 37dB  
闪烁频率: 1.2K  
光色校正: 无

### 执行标准

安全标准: GB 7000.217

### 配置

标配配件: 电源线, 信号线  
可选配件: 灯钩, 保险链

