




EV30S LED聚光灯



3200K/5600K ● ○
 双色温 ● ○
 五色 ● ● ● ● ●

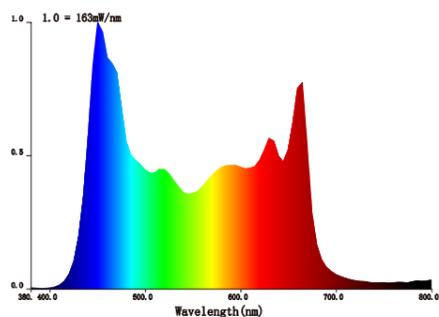

色温渐变 调节色温亮度	高亮度 更出色	纯粹显色 触目真实
多功能 多场景 多领域	高质材料 轻便耐用	强劲散热 低燥静音

介绍

雅丽 LED聚光灯可以调节光束焦点,色温纯正无杂色,光束纯净,显指高达95,同时兼备多种光源配置选择(3200K/5600K/双色温/五色)充分利用LED技术对色彩和光密度进行完全控制,灯体使用全铝合金材料制成,使整个灯具既简单大方又持久耐用,巧妙设计的散热通道,更快导走灯具热烈,使灯具整体的外壳的温度保持在安全温度下。



灯具参数

*光学

光束角度: 变焦15-60°
 光通量: 5600K: 15°/10394lm 60°/19953lm
 5色: 15°/3850lm 60°/5607lm

*光源

3200K/5600K单白, 3000K-6000K混白;
 5色: RGBAL
 光源额定寿命: 可达50000小时

*电气参数

最大输入功率: 300W
 满载状态下的功率因素: 0.96

*安规标注

100-240V/50-60Hz
 IP20防护等级

*显色指数

显色还原性: CRI≥95

*颜色

3200K/5600K或者可选多色域彩色系统
 无杂色及阴影的纯净的光束, 丰富的饱和色与柔和的色调

*控制

DMX512标准协议
 通道数: 单白: 2通道
 双色温: 3通道 5色: 6/7/12通道

*过温保护

内置温度保护传感器,
 通过自动调节灯具功率来进行过温保护

*噪声

< 38dB

*冷却系统

智能风扇散热

*调光

线性调光 0-100%
 闪烁频率: 20K

*安全标准

GB 7000.217

*尺寸和重量

最大外形尺寸: 560*305*243mm
 净重: 9KG

*标配配件

灯钩、安全链

	15° 照度 (lx)				
	5m	12m	15m	20m	25m
3200K	9222	3602	2306	1601	1025
5600K	9683	3782	2421	1681	1076
(光斑直径 m)	1.31	2.11	2.63	3.16	3.95

	60° 照度 (lx)				
	5m	8m	10m	12m	15m
3200K	1041	407	260	181	116
5600K	1093	427	273	190	122
(光斑直径 m)	5.7	9.2	11.5	13.8	17.3

