

MP60R

60颗 LED 染色灯/防水板

型号

MPAR60-RFN-LC
MPAR60-RFN-HC
MPAR60-RFN-2C
MPAR60-RFN-5C

灯具总光通量

7500lm ●
9000lm ○
6800lm ●
5800lm ●●●●



安规标注

额定电压: 100-240V
IP64防护等级

性能参数

*光源

光源的颜色组成:

3000K/6000K全白, 混白; 4色, 5色

光源额定寿命: 可达50000小时

*灯具光度参数

发光效能: 43lm/W

光束角 (可选光杯角度): 15°/30°/45°/60°

*灯具光色参数

色温: 2000K-10000K

*灯具电气参数

最大输入功率: 160W

灯具功能


使用转向角度X: ±180° Y: ±135°

刷新频率控制: 不可调

散热控制: 智能风扇散热

调光模式: 线性调光

显示界面: 数码管

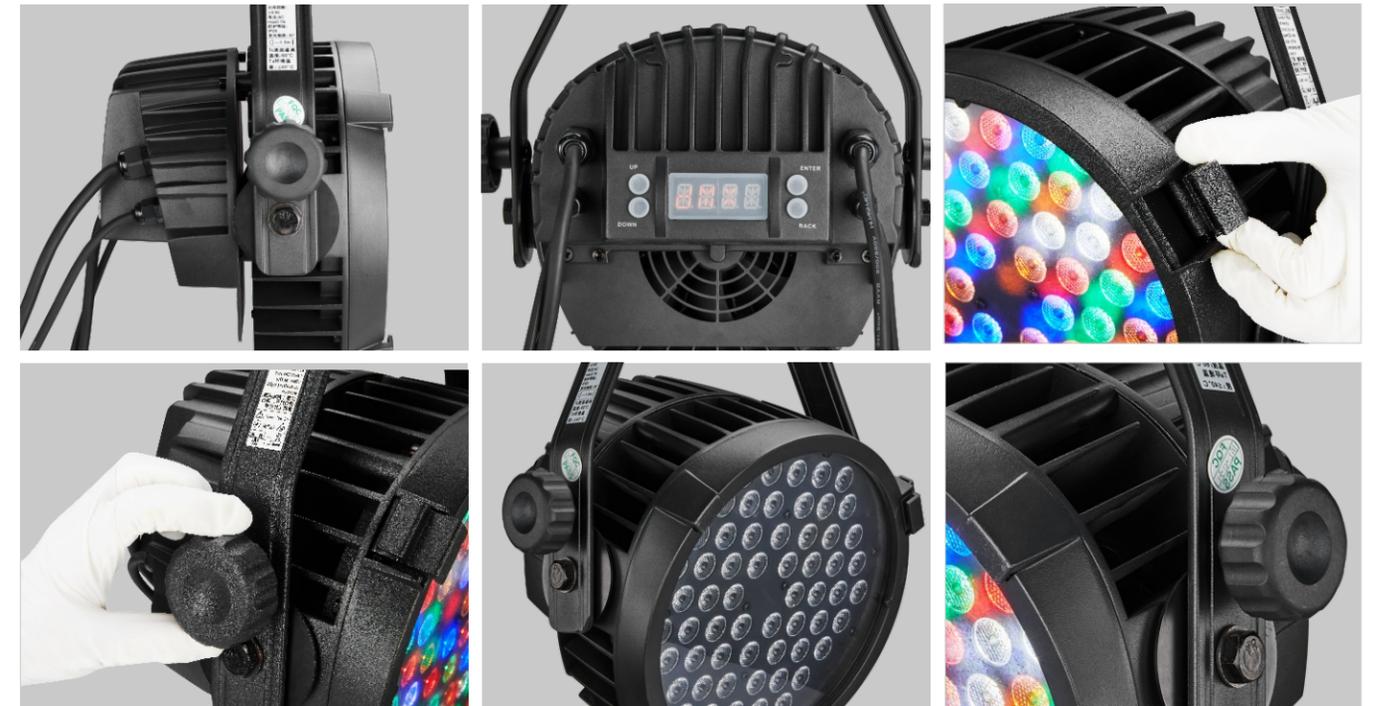

MONON LED帕可选9种颜色的灯珠按特殊排列而成。相比传统的RGB灯具, 其色域更加宽阔, 组合颜色更灵活丰富。LED帕颜色丰富, 灵活多变的理念将为大家呈现多色彩的渲染效果。

LED帕具有RDM功能, 能反馈实时的电流, 电压, 灯具的工作状态, 另外配置MONON调光曲线, 让你轻松实现各种场景的变色。

控制

标准DMX512协议

其他

工作环境温度范围: -10至40°C

噪声: ≤33dB

闪烁频率: 1.2K

光色校正: 无

执行标准

安全标准: GB 7000.217

配置

标配配件: 电源线, 信号线

可选配件: 灯钩、保险链

